


BARRERA AUTOMÁTICA SYSTEM 4 ó 6 m.

Características

- Tiempo de apertura de 5,3 seg. para 6 m. (24v) y 3 seg. para 4 m.
- Regulación de la velocidad y deceleración en apertura y cierre, control del motor con encoder.
- Diseño exclusivo y compacto, cuadro de maniobra integrado.
- Chasis metálico resistente y protegido para intemperie, pintura anticorrosión.
- Palo de aluminio rectangular de 4 o 6 metros (opcional tubular, articulado, etc.).
- Movimientos seguros y suaves de 90°.
- Barrera ideal para uso de tráfico intenso, uso semi intensivo o intensivo (24v).
- Tapa lateral extraíble que facilita las tareas de mantenimiento.
- Incluye sensor antiplastamiento, receptor de radio 433 Mhz.
- Control de la barrera por variación de frecuencia. Reductor en baño de grasa.
- Fácil instalación gracias a un anclaje metálico.

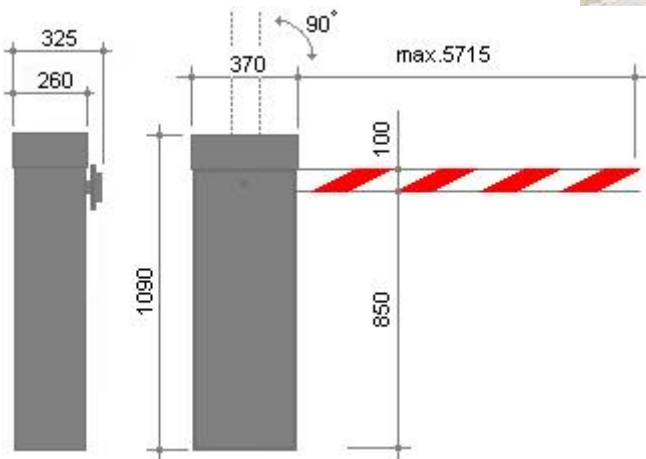

Distribuidor Autorizado:

Advanced Software

Comte d'Urgell, 49 Entlo.6ª - 08011- Barcelona

Tel.: 93 451.62.51 - Fax : 93 451.68.31

cial@advancedsoft.net

www.advancedsoft.net