

# AX

## Sistema de intercomunicación de seguridad para control de accesos con audio y vídeo



Sistema de intercomunicación con capacidad para controlar 120 accesos, equipados con placas con audio y vídeo en color, desde 8 centrales de control.


Además de las funciones de llamada, conversación, supervisión y apertura de puerta, el sistema AX se integra con otros sistemas de seguridad mediante un puerto RS-232, complementando los sistemas de CCTV y control de accesos gobernados por ordenador.

Se utiliza cable CAT5 (4P) para la conexión de equipos

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Hasta 120 subestaciones con audio o audio/vídeo (color), de superficie o de empotrar
- ✓ Hasta 8 centrales de control, con monitor integrado (TFT de 3,5") si se controlan accesos con vídeo. Montaje en pared o en sobremesa
- ✓ Comunicación manos libres (controlada por voz), con posibilidad de control con tecla de habla/escucha
- ✓ Conexión para microauricular externo y para pulsador de habla/escucha externo
- ✓ Supervisión de los accesos (audio y vídeo) manual y automática (secuencial)
- ✓ 2 canales de audio/vídeo para control simultáneo de dos llamadas desde dos centrales
- ✓ Programación desde ordenador de parámetros asociados a cada acceso: apertura de puerta, tiempo de llamada, tipo de llamada (normal o prioritaria), supervisión...
- ✓ Subestaciones de audio/vídeo metálicas antivándalo, para exteriores. Disponibilidad de modelos con espacio para lectores de proximidad
- ✓ Subestación de audio específica para espacios estrechos (AX-DM, ancho 43 mm)

## ESQUEMA

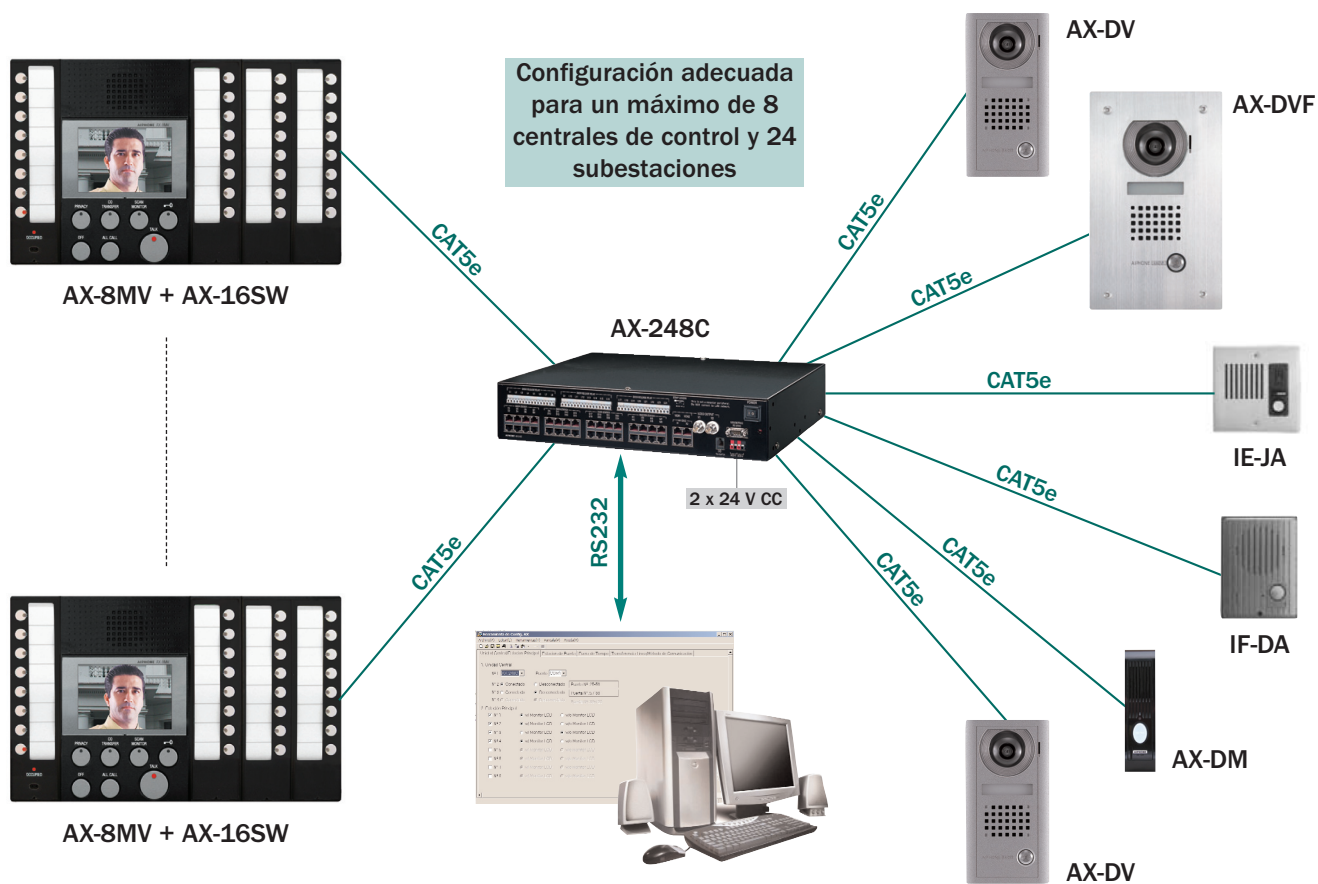

## ELEMENTOS PRINCIPALES DEL SISTEMA

AX-8M



Central de control para 8 subestaciones. Sólo audio

AX-8MV



Central de control para 8 subestaciones. Con audio y monitor color

AX-16SW



Selector adicional de 16 subestaciones

AX-DV



AX-DV: Subestación audio/vídeo metálica de superficie

AX-DV-P



AX-DV-P: Subestación audio/vídeo metálica de superficie con espacio para lector de proximidad

AX-DVF



AX-DVF: Subestación audio/vídeo metálica de empotrar

AX-DVF-P



AX-DVF-P: Subestación audio/vídeo metálica de empotrar con espacio para lector de proximidad

AX-084C / AX-248C



Unidades de conmutación

AX-084C

hasta 4 centrales de control y 8 subestaciones

AX-248C

hasta 8 centrales de control y 24 subestaciones

AX-320C

ampliación para 32 subestaciones

AX-320C



AX-DM




AX-DM: Subestación audio de plástico, montaje en superficie en espacios estrechos (ancho 43 mm)

IE-JA



IE-JA: Subestación audio metálica, para empotrar

IF-DA



IF-DA: Subestación audio de plástico, montaje en superficie