

LECTOR DE PROXIMIDAD



PM-S



PM-E



BASIC

Pm 2

LA PROTECCIÓN A TODA PRUEBA

Es una gama completa de lectores de proximidad para alarma y control de acceso. Fabricados en ABS reforzado, en formato de superficie o empotrables, los lectores PM le garantizan comodidad y seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PM2


| | | | |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Alimentación: | 12v CA/CC | Relés | : 2 |
| Consumo: | 40 mA min - 100 mA máx. | Mandos | : ON/OFF ó 1-240 segundos |
| Temperatura: | -30° C a +50°C | Memoria | : EEPROM |
| Estanqueidad: | IP65 | Zumbador | : sí |
| Usuarios TAG: | 250 | Entrada pulsador/reloj disponible | |

PAC2, es el accesorio para el mando remoto de los lectores.

Los TAG usuario están disponibles en formato de tarjeta NISO o de llavero. La programación del sistema se realiza con tres tarjetas maestras que pueden ser compartidas por múltiples instalaciones.

¿ COMO OBTENER UN PM ANTIVANDÁLICO?

Basta con asociar un PM-Basic con los cajetines PM-S o la placa empotrable PM-E, y así obtener un lector antivandálico. Este sistema ofrece una VERDADERA ECONOMÍA DE STOCK permitiendo la asociación de cajetines con los lectores de proximidad PM.



ASOCIACIÓN PM - E Y BASIC



ASOCIACIÓN PM - S Y BASIC

DIMENSIONES:



BASIC: 108 X 85 X 35 mm
 PM -S: 118 X 92 X 49 mm
 PM-E: 140 x 110 x 36 mm

- Estanqueidad IP65
 - Materiales
 - Acero inoxidable
 - Tornillo en acero inoxidable
- Opcional:**
- Tornillo de seguridad para todos los modelos

POSTE PM - PT

Sólo debe montarse con los cajetines PM -S

Altura: 110 cm
 Espesor del tubo: 1.5 mm
 Espesor de la base: 4 mm
 Material: Acero tratado anti-corrosión. Pintura epoxy gris metalizada (tratamiento aeronáutico de alta resistencia). Señalización lateral de seguridad.
 Peso: 3 kg
 Fijación: por 4 orificios de diámetro 12 mm en la base.

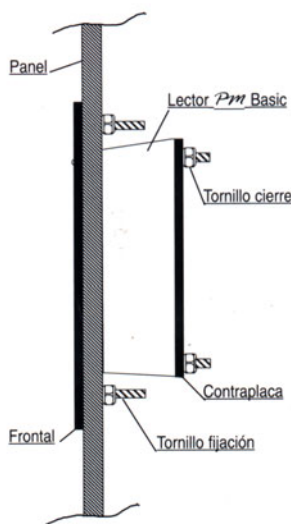

Especial instalación panel de control, para ascensores, puertas de garaje u otro tipo de soporte metálico. Fácil de instalar y resistente al sabotaje.

DIMENSIONES: 98 X 140 mm

MATERIAL:
 - Frontal: acero inoxidable 1,5 mm
 - Contraplaca: acero galvanizado de 1 mm

- Ningún tornillo aparente
- Inviolabilidad total - Autoprotección disponible
- Éstanqueidad IP65

Este accesorio debe ser utilizado para los lectores PM



NUESTROS PRODUCTOS RESPONDEN A LA NORMA EUROPEA, AL NIVEL MÁS ALTO DE SEVERIDAD EN LAS PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.



Distribuido por: