
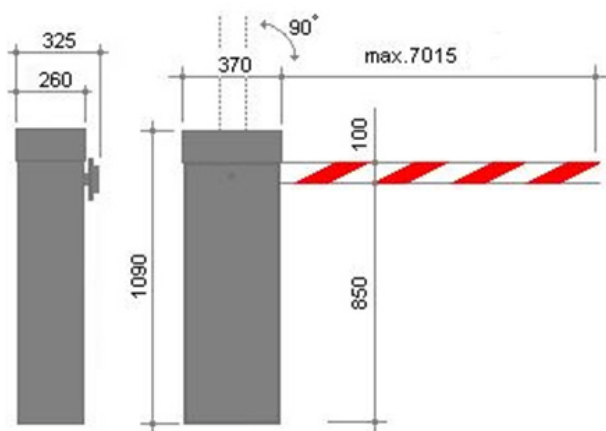


BARRERA AUTOMÁTICA SYSTEM P 4, 6 o 7m.

Características

- Tiempo de apertura de 5,3 seg. para 6 m. (24v) y 3 seg. para 4 m.
- Regulación de la velocidad y deceleración en apertura y cierre.
- Control de la barrera por variación de frecuencia. Reductor en baño de grasa.
- Diseño redondeado exclusivo y compacto, cuadro de maniobra integrado.
- Chasis metálico resistente y protegido para intemperie, pintura anticorrosión.
- Palo de aluminio oval (elíptico) de 4, 6 o 7 metros (opcional articulado o iluminado con Led's).
- Movimientos seguros y suaves de 90°.
- Tapa lateral extraíble que facilita las tareas de mantenimiento. Desbloqueo manual externo con llave.
- Barrera ideal para uso de tráfico intenso, uso semi intensivo o intensivo (24v).
- Incluye receptor de radio 433 Mhz.
- Opcional: sensor anti aplastamiento y luz de señalización.
- Fácil instalación gracias a un anclaje metálico.

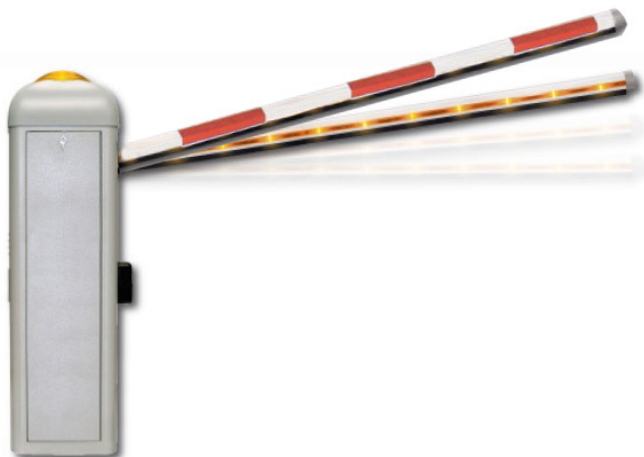

Distribuidor Autorizado: