



mini abrepuertas simétricos 16,5 mm compactos de alta resistencia

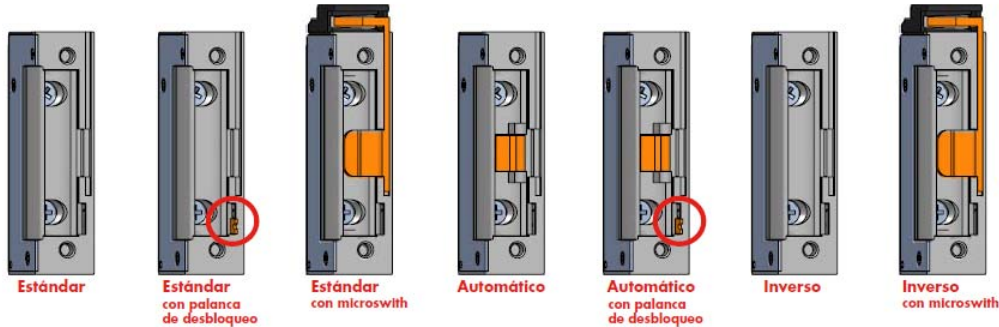

Dimensiones

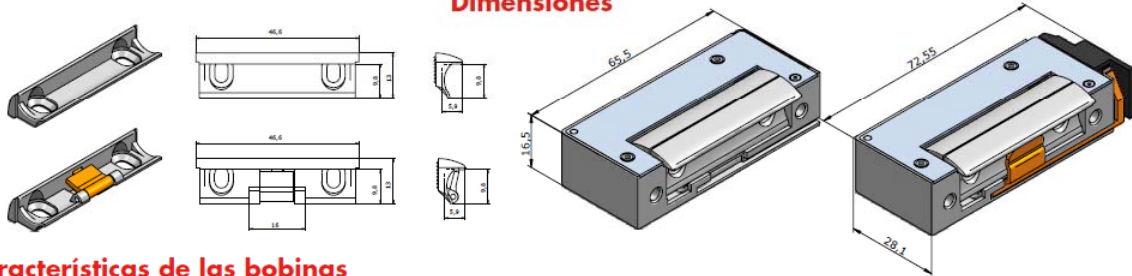

Características de las bobinas


Atención:

Al instalar los abrepuertas conectados a corriente continua (d.c.), el pestillo de la cerradura no debe ejercer presión alguna sobre el pestillo del abrepuertas.

Una instalación incorrecta podría dejar inoperante el abrepuertas.

Test de temperatura:

Medición efectuada en la superficie de la bobina, tolerancia $\pm 10\%$

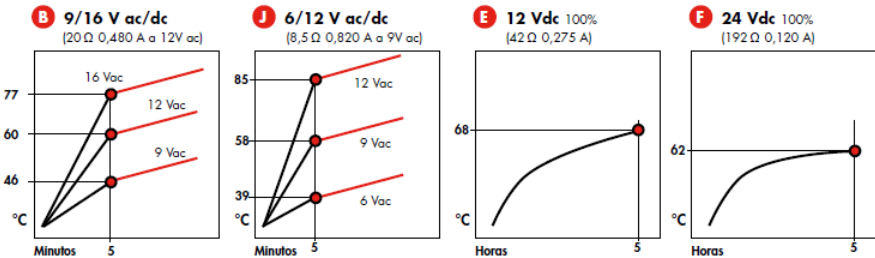

Otras bobinas y voltajes bajo demanda

Características técnicas comerciales

- Los abrepuertas con bobinas «ac» funcionan correctamente incluso soportando una precarga de hasta 16 kg.
- 300.000 aperturas garantizadas
- Palancas de anclaje reforzadas
- Soportan impactos de hasta 400 kg.
- Tornillería de acero
- Bajo consumo eléctrico
- Resistente a la corrosión de acuerdo con la Norma UNI ISO 9227
- Cumple con la directiva 2004/108/CE (EN55014) de la compatibilidad electromagnética