
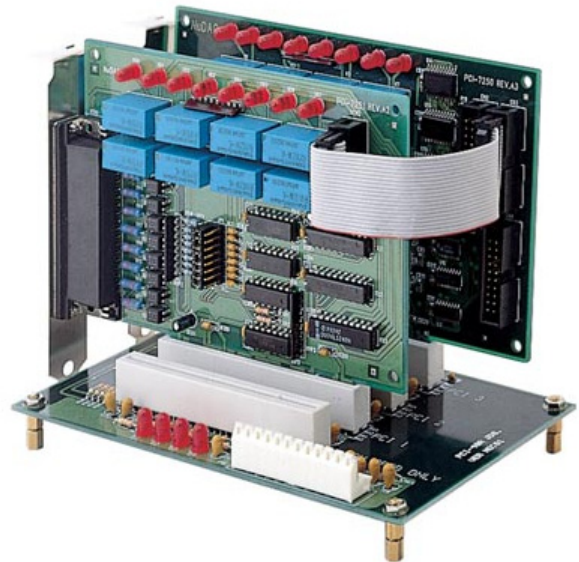


## PCI-7250/7251

8-CH Salidas de Relé & 8-CH Entradas Digitales Opto aisladas en formato PCI Card

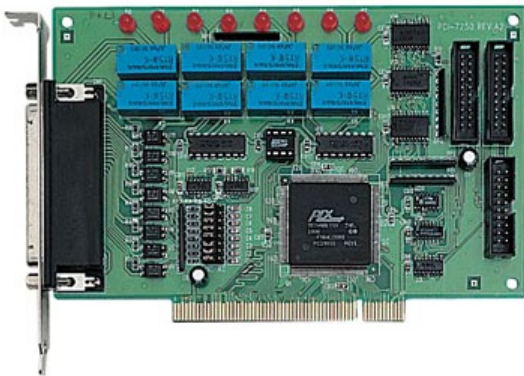

### Características

- Soporta Bus PCI de 32-bit 5 V
- 8-CH Salidas de Relé con la PCI-7250
- 8-CH Entradas Digitales Opto aisladas
- Indicadores LED integrados en placa para conocer el estado de los Relés
- Integrado el circuito de activación de Relés.
- Lectura de estado y registro del anterior estado de las Salidas de Relé.
- Integrado filtrado “low-pass” para las Entradas Digitales.
- PCI-7250 ampliable hasta 32-CH Salidas de Relé & 32-CH Entradas Digitales (DI) con Tres PCI-7251.

### Referencias

<b>PCI-7250</b>	8-CH Relay Outputs & 8-CH Isolated DI Card
<b>PCI-7251</b>	8-CH Relay Outputs & 8-CH Isolated DI Extension Card for PCI-7250