



AP-D7500SH

Minidomo día/noche varifocal IR
Control externo zoom/enfoque

- » Domo día / noche para exterior
- » Control externo zoom / enfoque
- » IR Led 24 PCS y sensor
- » 420 líneas de resolución
- » Óptica varifocal IR (4~9 mm)
- » Movimiento panorámico 360°
- » Movimiento inclinación 10° ~ 90°
- » Alimentación 12 VDC



AP-D7500SH

CARACTERÍSTICAS


| AP-D7500SH/27 | |
|----------------------------|---------------------------|
| Sensor de imagen | CCD Super HAD 1/3" SONY |
| Sistema | PAL |
| Píxeles | 500(H) / 582(V) |
| Exploración | 2:1 Entrelazado |
| Sincronismo | Interno |
| Resolución | 420 líneas TV |
| Iluminación mínima | 0.00 lux |
| Relación S/N | Más de 46 dB |
| Característica Gamma | 0.45 |
| Salida vídeo | 1.0 Vp-p 75 ohm Compuesto |
| Velocidad shutter | 1/50 - 1/100.000 seg |
| Alimentación | 12 VDC |
| Consumo | 500 mA |
| Óptica | 4 ~ 9 mm |
| Temperatura funcionamiento | -10° ~ 50° |
| Temperatura almacenamiento | -20° ~ 60° |
| Dimensiones | Ø120 mm x 96 mm (Al) |
| Peso | 600 g. (aprox.) |

AJUSTES EXTERNOS Y MOVIMIENTOS

AJUSTE EXTERNO ZOOM / ENFOQUE

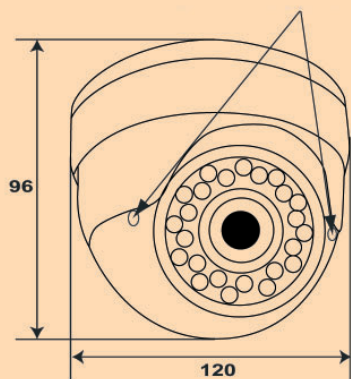

PANORÁMICA 360°



TILT 10° ~ 90°